


Impregnación con Sistema Foulard

Desde el año 2008, Badinotti Chile S.A. ofrece a sus clientes la alternativa de impregnar sus redes con pintura antifouling (AF) antes de la confección. Esta innovadora alternativa es posible gracias a la incorporación del sistema Foulard dentro de los procesos productivos de Badinotti Chile.

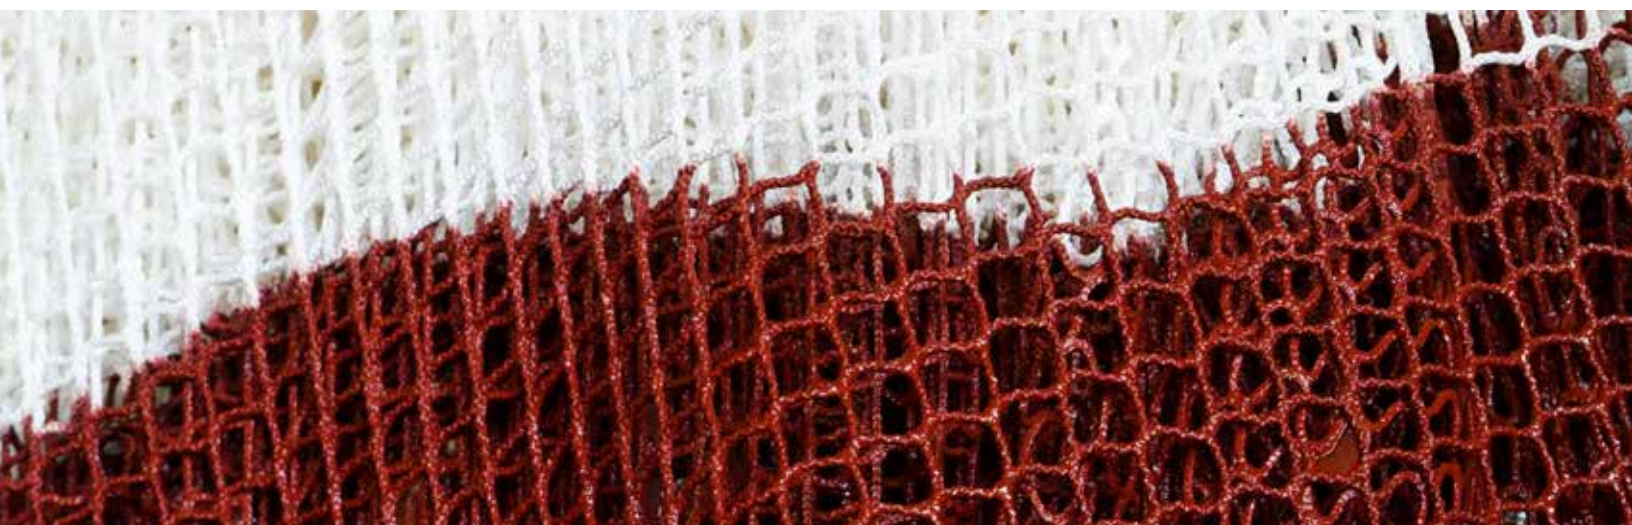

Desde su incorporación hace más de 6 años, Badinotti Chile ha impregnado más de 3.500.000 m² de redes tanto para clientes nacionales como para internacionales.

El sistema Foulard consiste en la impregnación sucesiva y controlada de la tela, la cual es impulsada a través del antifouling rodillos que controlan la tensión y el tiempo de impregnado. Adicionalmente, este sistema permite controlar variables tan críticas como la temperatura y viscosidad del AF para una correcta impregnación.

ETAPAS DEL PROCESO DE IMPREGNACIÓN CON FOULARD

- La red se sumerge en la pintura AF en forma extendida mediante el uso de los rodillos tensores. Lo anterior asegura que la impregnación sea uniforme en todo el paño. El control constante de la viscosidad y temperatura del AF facilita el proceso de impregnación.
- La red es sometida a sucesivas impregnaciones en la pintura antifouling, eliminando posteriormente el excedente de pintura.
- El paño ingresa al proceso de secado completamente extendido lo que permite un proceso uniforme y controlado. Nuestros secadores controlan las variables de temperatura y humedad de la tela, asegurando el cumplimiento de las especificaciones del fabricante.

VENTAJAS

- El sistema Foulard impregna la tela antes de realizar la confección, evitando el consumo de pintura por parte de los cabos, lo que representa el 15% del peso de la red pero sólo el 1% del área total de la jaula.
- Este sistema puede generar una reducción en el costo por concepto de impregnación de aproximadamente un 5%.
- El sistema Foulard ofrece mayor rendimiento de la pintura antifouling debido a la eliminación de los excesos de pintura y al eficiente sistema de secado.
- El sistema Foulard requiere menores tiempos de procesamiento de la red debido a que llega lista para el proceso de confección.

Badinotti Chile S.A.

Ruta 226, Km. 9,3 - Lote 1-B, Sector El Tepual, Puerto Montt
 Tel.: +56 65 222 3800, Fax: +56 65 222 3827

contacto@badinotti.cl - www.badinotti.cl



ISO
 Sistema de Gestión de Calidad
9001

ISO
 Sistema de Gestión Ambiental
14001

1910